

ewo

ewolution of water

HWO


Vivification de l'eau des petites installations de chauffage central



Les conditions non naturelles qui règnent dans les circuits de chauffage génèrent assez rapidement une eau noire. Un dépôt de seulement 1 mm d'épaisseur dans les tuyaux de chauffage au sol ou sur les surfaces d'échange ou dans les radiateurs va se traduire par une augmentation de la consommation d'énergie qui peut aller jusqu'à 10%.

L'installation d'un activateur d'eau de chauffage EWO HWO à un prix compétitif permet d'éviter bon nombre de problèmes techniques pouvant survenir dans une installation et supprimer ou réduire considérablement les boues existantes dans les circuits.

Cet appareil est recommandé pour les petites installations de 24 KW maxi, et d'une contenance en eau jusqu'à 100 L, par exemple après une chaudière murale dans un appartement.

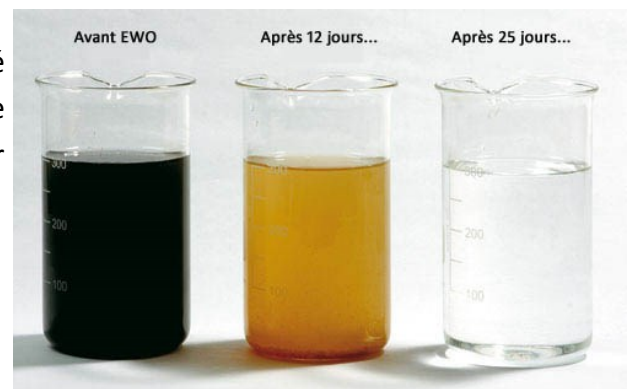

EWO chauffage	Données techniques			
	unité	1/2"	3/4"	1"
Dimension	Art.N°	HWO50	HWO75	HWO100
Référence	bar	4	4	4
Pression maxi	°C	1 à 70	1 à 70	1 à 70
Température d'utilisation	m3	1	2.2	3.8
Débit maxi pour 4 bars	bar	0.1	0.1	0.1
Perte de charge	mm	59	70	88
Hauteur	mm	25	30	39
Diamètre	kg	0.2	0.4	0.5
Poids	kW	<20	<24	<28
Puiss. maxi de chauffage	m3	0.1	0.1	0.1
Volume maxi traitable	cm	10	10	10
Longu. droite après appareil				

La taille 1/2" peut très bien être installée sur un collecteur, sur le départ d'un circuit de chauffage sol

